



**Фитинги из ПВДФ
для раструбной сварки**

Фитинги из ПВДФ



Все данные настоящей публикации носят справочный характер. Гарантии предоставляются в соответствии с международными нормами и правилами. Компания FIP оставляет за собой право на внесение изменений в номенклатуру продукции, приведенную в данном каталоге.

Фитинги из ПВДФ для раструбной сварки


- Размеры: d 16 мм – 110 мм
- Рабочее давление до 16 бар при температуре 20°C
- Рабочая температура: от -40°C до +140°C
- Материал: поливинилиденфторид ПВДФ (фторэластомер (витон)) марки SOLEF

Условные обозначения

d	Внешний диаметр трубы, мм
DN	Номинальный внутренний диаметр, мм
PN	Номинальное давление, бар (максимальное рабочее давление при температуре воды 20°C на протяжении 25 лет)
g	Вес в граммах
n	Число отверстий
M	Болты
C	Код уплотнительного кольца
MRS	Минимальное значение предела прочности на разрыв при температуре воды 20°C на протяжении 25 лет работы
ПВДФ	Поливинилиденфторид (MRS-25)
PP-H	Полипропилен гомополимер
ХПВХ	Поливинилхлорид хлорированный
EPDM	Этилен-пропилен каучук
FPM (FKM)	Фторэластомер (витон)

Технические характеристики

1

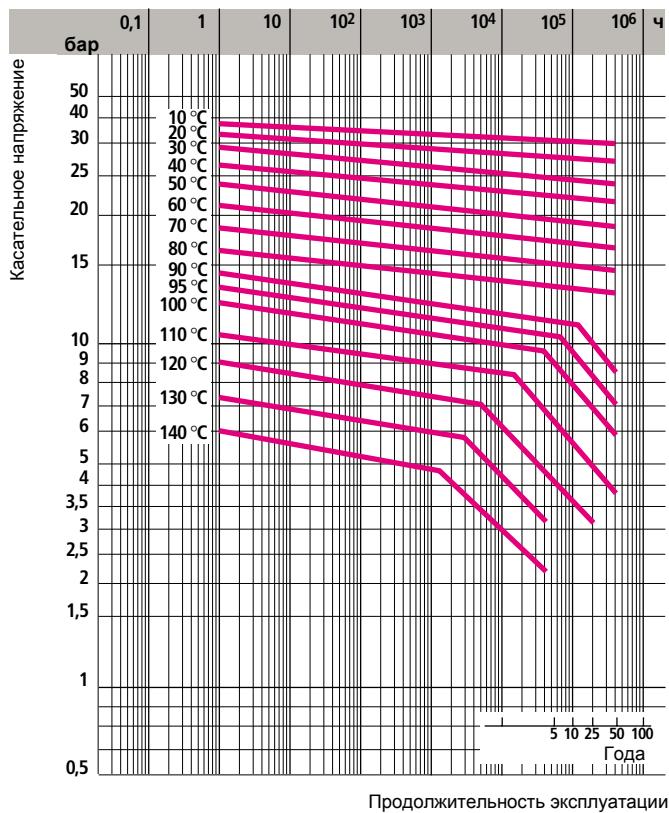

2



1

Износостойкость ПВДФ

Коэффициенты износостойкости в соответствии с ISO/DIS 10931 для значений MRS (мин.) = 20 Н/мм² (МПа).

2

График изменения давления в зависимости от температуры для воды и жидкостей, в отношении которых ПВДФ классифицируется как ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЙ (см. «Справочник по химической стойкости»).

Во всех других случаях требуется соответствующее снижение рабочего давления РН.
25 лет SF ≥ 2


Размеры

Компания FIP производит целый ряд фитингов из ПВДФ, соединения которых соответствуют следующим стандартам:

- Сварное раструбное соединение: DVS 2207-15, ISO/DIS 10931; для соединения с трубами, которые соответствуют стандарту ISO/DIS 10931
- Цвет: белый полупрозрачный

GIF


ОТВОД 90°

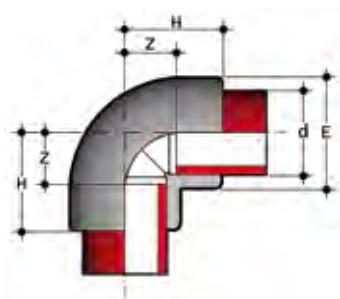

d	PN	Z	H	E	g
16	16	10	23	21,5	14
20	16	12,5	27	27,5	28
25	16	15,5	31,5	33	43
32	16	18,5	36,5	41	65
40	16	22,5	43	51,5	125
50	16	27	50,5	62,5	195
63	16	33,5	61	77	340
75	16	42	73	92	575
90	16	47	83	109,5	850
110	16	57,5	99	133	1470

HIF


ОТВОД 45°

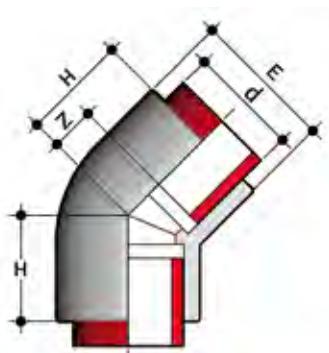

d	PN	Z	H	E	g
20	16	7	21,5	27,5	24
25	16	9	25	33	37
32	16	11,5	29,5	41,5	63
40	16	16	36,5	51	110
50	16	19	42,5	62,5	202
63	16	24,5	52	78,5	337
75	16	30	61	88	395
90	16	37	72,5	105	645
110	16	45,5	87	127	1095

TIF


ТРОЙНИК 90°

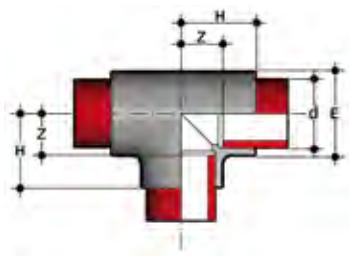

d	PN	Z	H	E	g
16	16	10	23	21,5	18
20	16	12,5	27	27,5	35
25	16	15,5	31,5	33	55
32	16	18,5	36,5	41	90
40	16	22	42,5	51	150
50	16	28,5	52	63	270
63	16	35	62,5	78,5	470
75	16	39,5	70,5	92,5	665
90	16	46	81,5	108,5	1025
110	16	58	99	132,5	1800


MIF

МУФТА

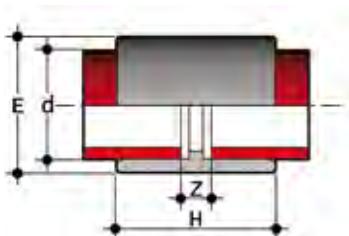


d	PN	Z	H	E	g
20	16	7	36	27,5	20
25	16	8	40	33	28
32	16	8	44	41,6	48
40	16	7,5	48,5	50,8	70
50	16	8	55	62,8	120
63	16	9	64	76,7	185
75	16	9,5	71,5	90	275
90	16	8	79	108	415
110	16	10,5	93,5	130,7	710

BIF

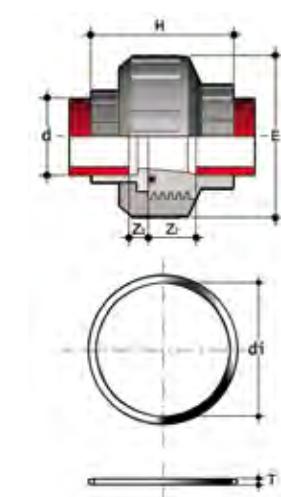МУФТА разборная
с уплотнением из FPM


d	PN	Z ₁	Z ₂	H	E	g	Уплотнительное кольцо
C	di	T					
16	16	3,5	10,5	40	31,5	30	3062 15,54 2,62
20	16	6,5	16,5	52	51	95	4081 20,22 3,53
25	16	7,3	16,3	56,5	61,5	145	4112 28,17 3,53
32	16	7,5	18	61,5	70	200	4131 32,93 3,53
40	16	7,5	20	69	81	300	6162 40,65 5,34
50	16	7,8	20,9	76,5	89,5	390	6187 47 5,34
63	16	8,1	22	86	105,5	575	6237 59,69 5,34

ЗАГЛУШКА

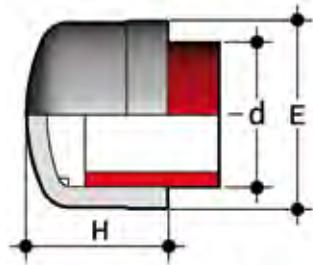

d	PN	H	E	g
16	16	19,5	22,5	7
20	16	22,5	27,5	11
25	16	27	33	19
32	16	31	41	32
40	16	36	50	47
50	16	42,5	60,5	75
63	16	51	75,5	135
75	16	58	89,5	215
90	16	68	108,5	400
110	16	81	130	630

ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА

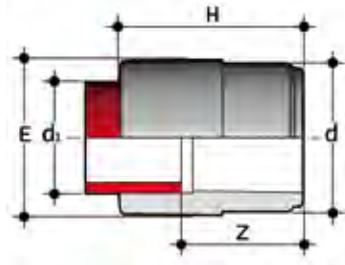


dXd ₁	PN	Z	H	E	g
20x16	16	22	35	20	11
25x20	16	25,5	40	26	15
32x25	16	30	46	31,5	28
40x25	16	35	51	32	40
40x32	16	35,5	53,5	39,5	47
50x32	16	41	59	39	55
50x40	16	42,5	63	47	70
63x32	16	49	67	40	100
63x50	16	52,5	76	59,5	130
75x63	16	61	88,5	75	220
90x63	16	69,5	97	73	280
90x75	16	72,5	103,5	86,5	335
110x90	16	85	120,5	102,5	520

БУРТ ПОД ФЛАНЕЦ

Для раструбной сварки с зубчатой поверхностью


Предназначен для использования со свободными фланцами типов ODB (до d 75) и ODC (спецификация уплотнения см. в QHV)

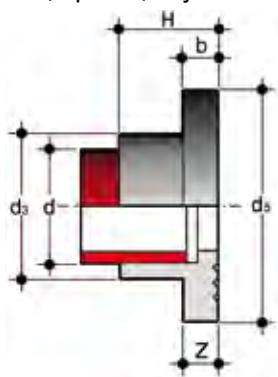

d	DN	PN	Z	H	b	d ₃	d ₄	g
20	15	16	5,5	20,3	7	27	45	23
25	20	16	6	22,3	9	33,5	58	46
32	25	16	6,5	24,8	10	40,5	68	58
40	32	16	5,5	26,8	11	49,5	78	91
50	40	16	5,5	30	12	60,5	88	122
63	50	16	5,5	33,8	14	76	102	181
75	65	16	6,5	37,8	16	90	122	288
90	80	16	7,5	43,8	17	107,5	138	411
110	100	16	7,5	50	18	131	158	573

QHV-X / QHV-Y

Гладкое уплотнение из EPDM и FPM
для буртов и фланцев

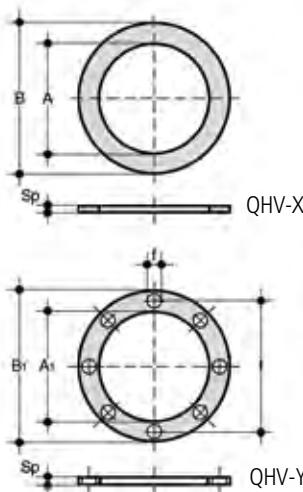


d	DN	*QHV-X				**QHV-Y			
		A	B	Sp	A ₁	B ₁	Sp ₁	f	I
20	15	20	32	2	17	95	2	14	65
25	20	24	38,5	2	22	107	2	14	76,3
30	25	32	44	2	28	117	2	14	86,5
40	32	40	59	2	36	142,5	2	18	101
50	40	50	71	2	45	153,3	2	18	111
63	50	63	88	2	57	168	2	18	125,5
75	65	75	104	2	71	187,5	3	18	145,5
90	80	90	123	2	84	203	3	18	160
110	100	110	148	3	102	223	3	18	181

* EPDM-FPM

** EPDM

ODB

СВОБОДНЫЙ ФЛАНЕЦ PN 10/16
Из ПП со стальным сердечником
DIN 2501 – DIN 16962/16963
для буртов типа QRF

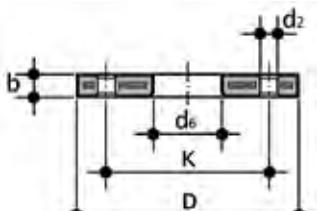

d	DN	*PMA [бар]	b	k	d ₂	d ₆	D	n	M	**[Нм]	g
20	15	16	12	65	14	28	95	4	M12	15	290
25	20	16	14	75	14	34	105	4	M12	15	410
32	25	16	16	85	14	42	115	4	M12	15	610
40	32	16	16	100	18	51	140	4	M16	20	880
50	40	16	16	110	18	62	150	4	M16	30	810
63	50	16	19	125	18	78	165	4	M16	35	940
75	65	16	19	145	18	92	185	4	M16	40	1210
90	80	16	21	160	18	108	200	8	M16	40	1480
125	100	16	20	180	18	135	220	8	M16	45	1570


* Отверстия PN 10 в соответствии с DIN 2501

Значения максимального давления согласно DIN 16962/5.

Обращайте внимание на значения допустимого максимального давления для использованных уплотнений.

** номинальное усилие для затяжки болтов

ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ

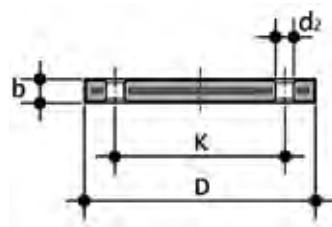

d	DN	*PMA [бар]	b	k	d ₂	D	n	M	**[Нм]	g
20	15	16	12	65	14	95	4	M12	15	290
25	20	16	12	75	14	105	4	M12	15	390
32	25	16	16	85	14	115	4	M12	15	550
40	32	16	16	100	18	140	4	M16	25	820
50	40	16	16	110	18	150	4	M16	35	900
63	50	16	16	125	18	165	4	M16	35	1150
75	65	16	18	145	18	185	4	M16	40	1680
90	80	16	18	160	18	200	8	M16	40	2240
110	100	16	20	180	18	220	8	M16	45	2800

Отверстия:

-PN 10/16 для диаметров до DN<=150

-PN10 для диаметров свыше 200мм в соответствии с DIN 250

Обращайте внимание на значения допустимого максимального давления для использованных уплотнений

*PMA – максимально разрешенное рабочее давление

**Номинальное усилие для затяжки болтов

Артикул

GIF

стр. 23

d	Арт.
16	GIF016
20	GIF020
25	GIF025
32	GIF032
40	GIF040
50	GIF050
63	GIF063
75	GIF075
90	GIF090
110	GIF110

HIF

стр. 23

d	Арт.
20	HIF020
25	HIF025
32	HIF032
40	HIF040
50	HIF050
63	HIF063
75	HIF075
90	HIF090
110	HIF110

TIF

стр. 24

d	Арт.
16	TIF016
20	TIF020
25	TIF025
32	TIF032
40	TIF040
50	TIF050
63	TIF063
75	TIF075
90	TIF090
110	TIF110

MIF

стр. 24

d	Арт.
20	MIF020
25	MIF025
32	MIF032
40	MIF040
50	MIF050
63	MIF063
75	MIF075
90	MIF090
110	MIF110

BIF

стр. 24

d	Арт.
16	BIF016
20	BIF020
25	BIF025
32	BIF032
40	BIF040
50	BIF050
63	BIF063

CIF

стр. 25

d	Арт.
16	CIF016
20	CIF020
25	CIF025
32	CIF032
40	CIF040
50	CIF050
63	CIF063
75	CIF075
90	CIF090
110	CIF110

RIF

стр. 25

d x d1	Арт.
20 x 16	RIF020016
25 x 20	RIF025020
32 x 25	RIF032025
40 x 25	RIF040025
40 x 32	RIF040032
50 x 32	RIF050032
50 x 40	RIF050040
63 x 32	RIF063032
63 x 50	RIF063050
75 x 63	RIF075063
90 x 63	RIF090063
90 x 75	RIF090075
110 x 90	RIF110090

QRNF

стр. 25

d	Арт.
20	QRNF020
25	QRNF025
32	QRNF032
40	QRNF040
50	QRNF050
63	QRNF063
75	QRNF075
90	QRNF090
110	QRNF110

Артикул

QHV/X

стр. 26

d	EPDM	FPM
20	QHVX020E	QHVX020F
25	QHVX025E	QHVX025F
32	QHVX032E	QHVX032F
40	QHVX040E	QHVX040F
50	QHVX050E	QHVX050F
63	QHVX063E	QHVX063F
75	QHVX075E	QHVX075F
90	QHVX090E	QHVX090F
110	QHVX110E	QHVX110F

ODB

стр. 26

d	Aрт.
20	ODB020
25	ODB025
32	ODB032
40	ODB040
50	ODB050
63	ODB063
75	ODB075
90	ODB090
125	ODB125

QHV/Y

стр. 26

d	Арт
20	QHVY020E
25	QHVY025E
32	QHVY032E
40	QHVY040E
50	QHVY050E
63	QHVY063E
75	QHVY075E
90	QHVY090E
110	QHVY110E

ODBC

стр. 27

d	Арт.
20	ODBC020
25	ODBC025
32	ODBC032
40	ODBC040
50	ODBC050
63	ODBC063
75	ODBC075
90	ODBC090
110	ODBC110